



FAL 2001. Kft.

MŰSZAKI ADATLAP

ALP-AC-100-S



ALP-AC-100-S

Biztonsági LED kivetítő

Kompakt és nagy teljesítményű LED-es biztonsági projektor fényvetítéses jelzésekhez és automatizált vetítőrendszerekhez. Alkalmas beltéri és kültéri telepítésre. Könnyen telepíthető és használható, biztonságos és megbízható.

A legjobb képminőség, kiváló optikai rendszer - fényesebb megvilágítást biztosít, egyedülálló intelligens kialakítás, alacsony energiafogyasztás, bármilyen táblagrafika nagy felbontásban. A beépített LED-meghajtó intelligens vezérléssel biztosítja a fény stabilitását.

- Kompakt és tartós felépítés
- Kiváló minőségű optika
- IP-besorolás 65
- Kijelzőkép: statikus/forgó funkció
- Magas CRI>80 és fényáram
- Hosszú élettartamú LED forrás
- UV- vagy RF-interferencia nélkül. Higany és ólom nélkül.
- Választható: Intelligens aktiválás (ALIS rendszer)

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Fényforrás	Nagy teljesítményű LED chip
A LED átlagos élettartama	50 000 h
Munkahőmérséklet	-20 °C - +35 °C
Test anyaga	jó minőségű alumínium ötvözet
Méretek	235 × 130 × 135 mm
Súly	2 300 g
Fényáram	11 000 lm
A vetítőüveg mérete (külső átmérő/jelátmérő)	36,5 mm / 30 mm
Teljesítmény	100 W
Hűtés	aktív (ipari ventilátor IP67)
Impulzus egység	impulzus vagy villogó egység opcionális
Egy elektromos kábel hossza	150 cm
Garancia*	12 hónap


*A szakszerviz nélküli beavatkozás esetén a garancia érvényét veszti.

LENCSÉK

Alapértelmezett lencsék	20°
Választható objektívek	13°, 25°, 45°





TARTÓMÉRETEK [mm]

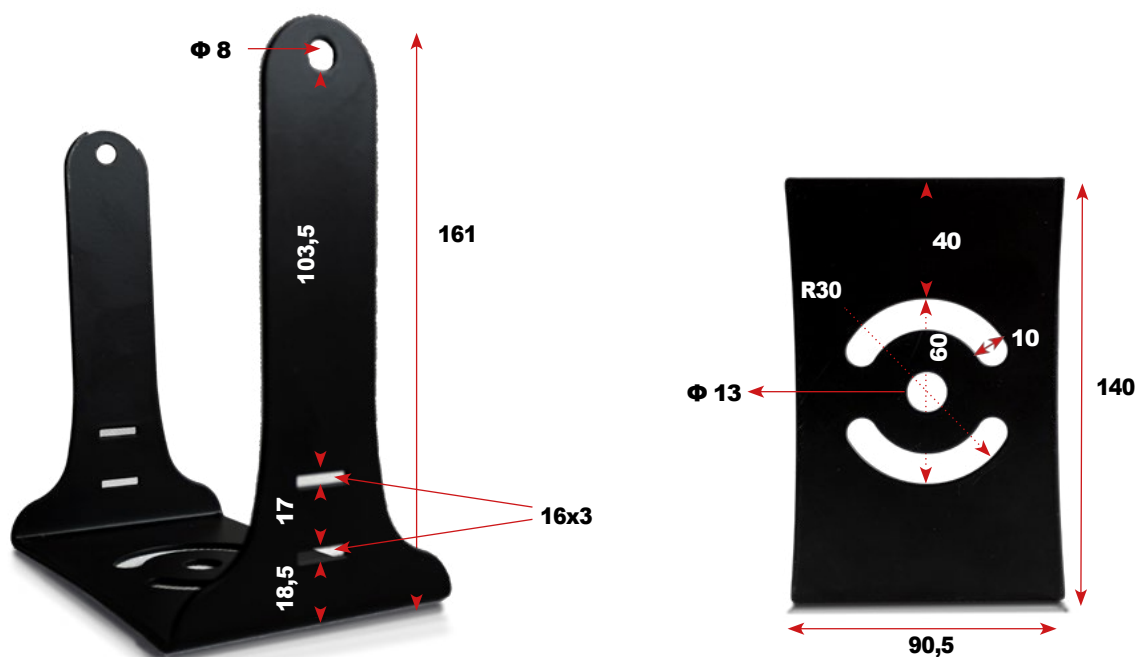

*Minden méret [mm]-ben van megadva.

AZ ÜVEG ELHELYEZÉSE

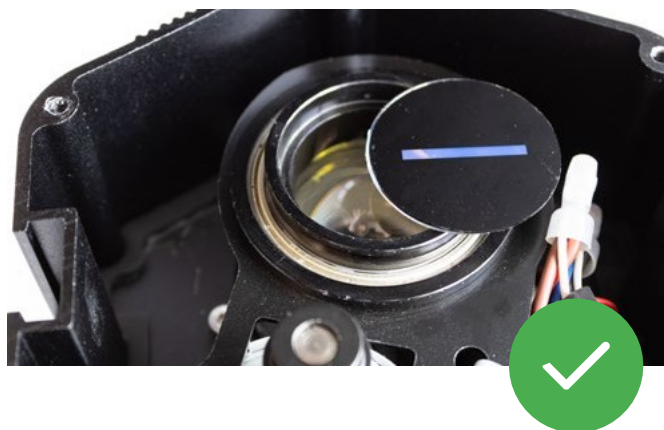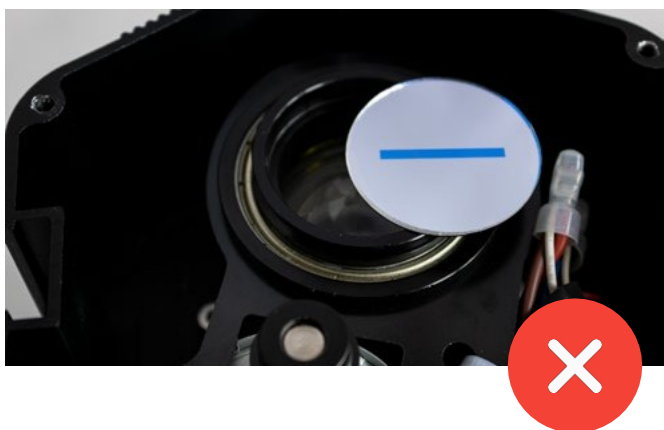



Figyelmeztetés az üveg elhelyezésére a LED projektor belsejében


Az üveget úgy kell elhelyezni a LED-projektor belsejében, hogy a fekete oldala felfelé, a tükrös oldala pedig lefelé nézzen, különben az üveg megsérülhet! Ha az üvegnek mindkét tükrőoldala van, nem számít, hogy melyik tükrőoldal néz felfelé.

*Figyelem: Figyeljen a szöveg vagy a piktogram helyes tájolására az üvegen!

A Lencse mérete

GOBO
méret
Ø 37 mm

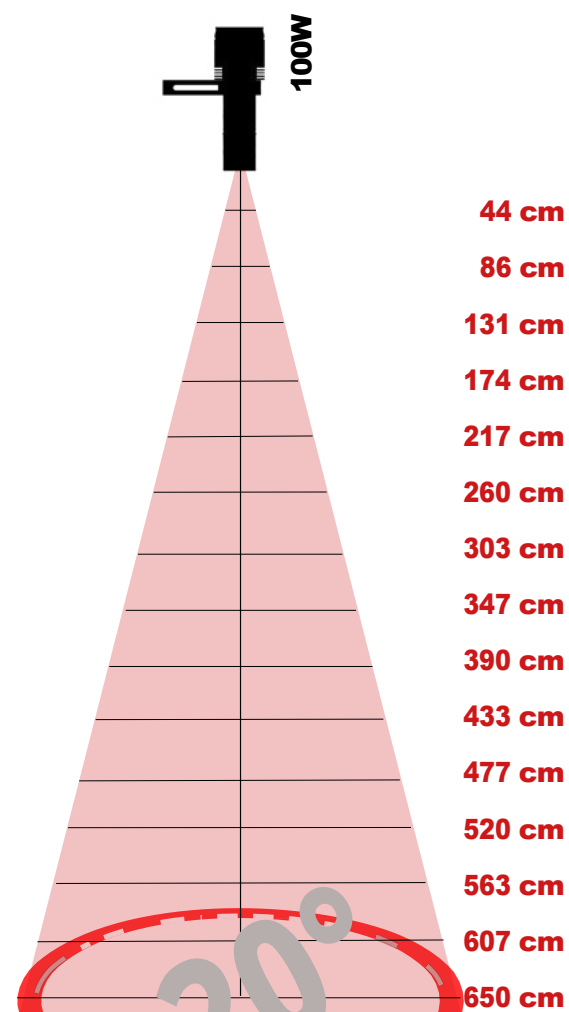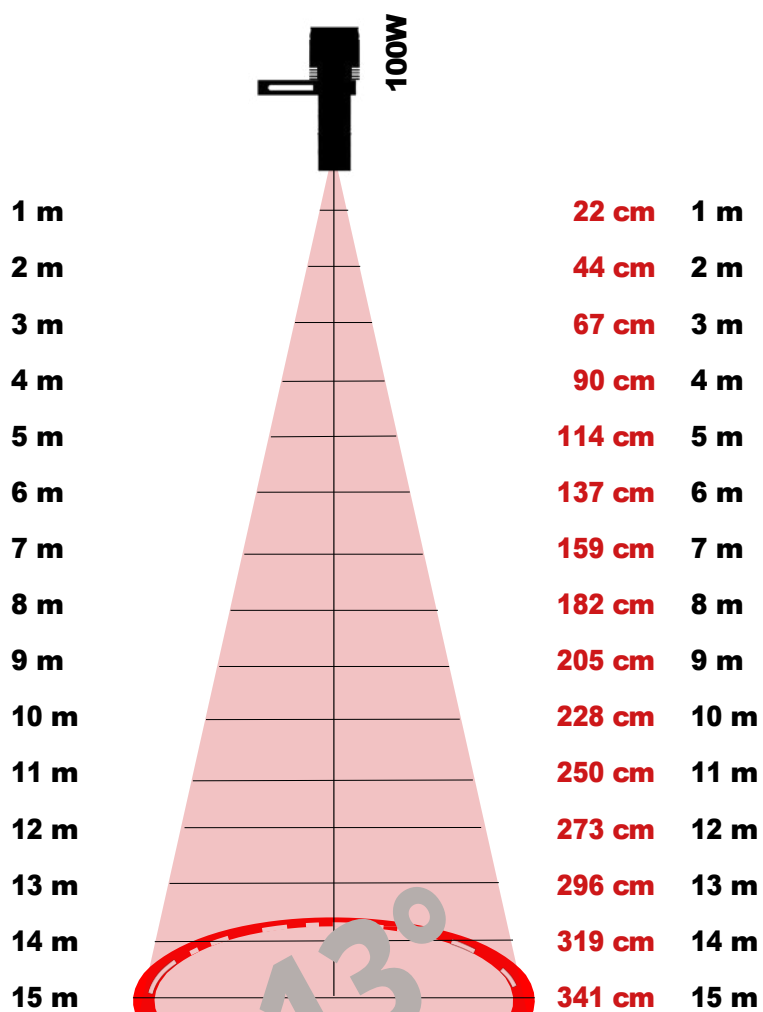

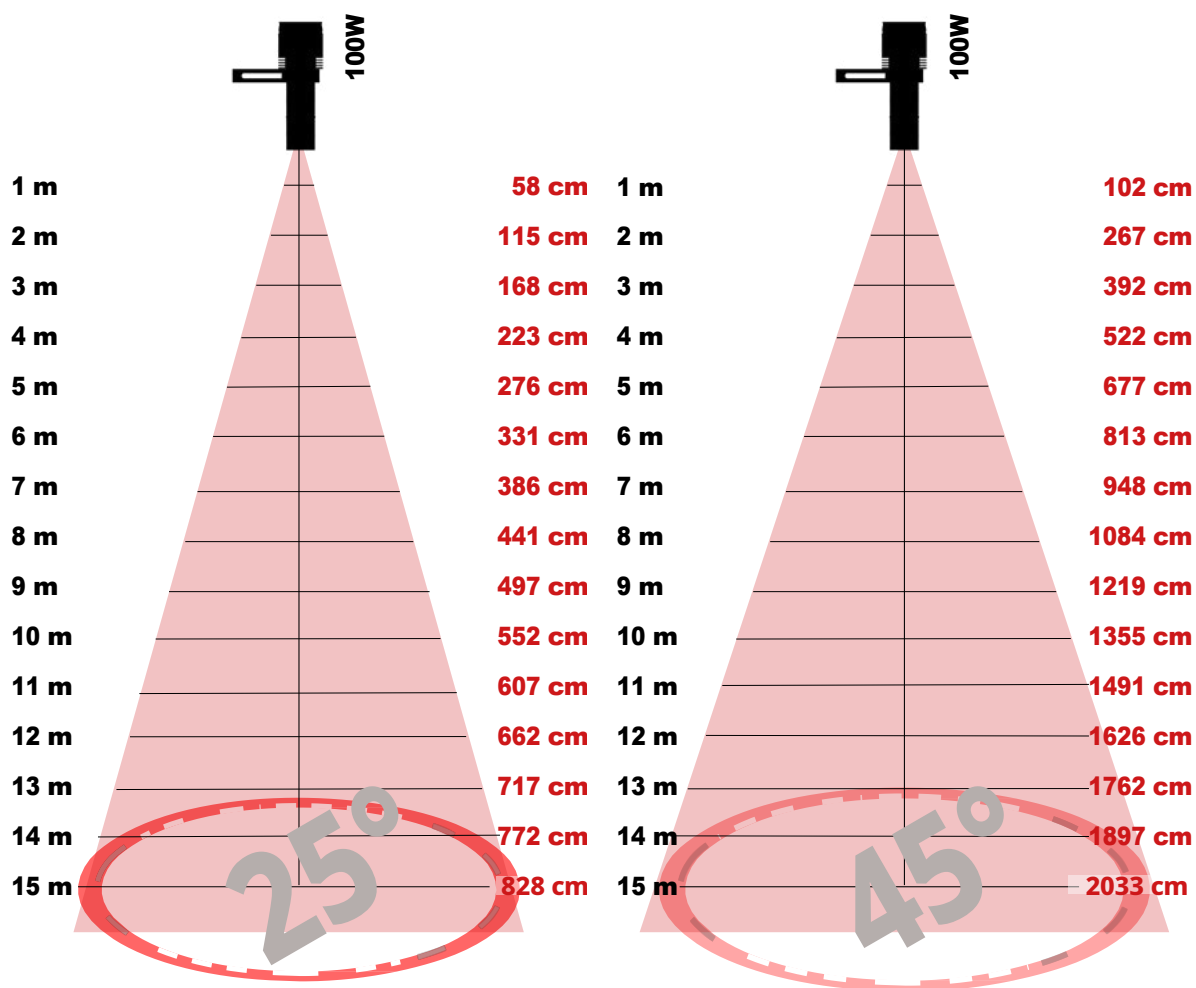

PJ telepítés magasság [m]	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m
13° [cm]	22	44	67	90	114	137	159	182	205	228	250	273	296	319	341
20° [cm]	44	86	131	174	217	260	303	347	390	433	477	520	563	607	650
25° [cm]	58	115	168	223	276	331	386	441	497	552	607	662	717	772	828
45° [cm]	102	267	392	522	677	813	948	1084	1219	1355	1491	1626	1762	1897	2033

www.alis-tech.com

FAL 2001 Kft.

Magyarországi forgalmazó

info@csuszasgatloszalag.hu

