


Tough Deck

Újrahasznosított, vízelvezető munkahelyi burkolólapok



- Csúszásmentes, egymásba illeszkedő burkolat nedves területekre.
- A jelentős termékmagasság és a nagy lyukak kombinációja kiváló vízelvezetést biztosít.
- Gazdaságos, mégis nagy teherbírású burkolati megoldás.
- Könnyű, saját kezűleg elvégezhető telepítés, a csatlakozásokat elrejtő összekötőkkel.
- Ideális ipari felhasználásra, különösen olyan területeken, ahol folyadékok kiömlésére lehet számítani.
- A botlás megelőzésére kialakított lejtős élek fekete vagy sárga színben kaphatók.
- Alapszintű fáradtságcsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik.
- Csúszásbiztonsági teszt DIN 51130 szerint.

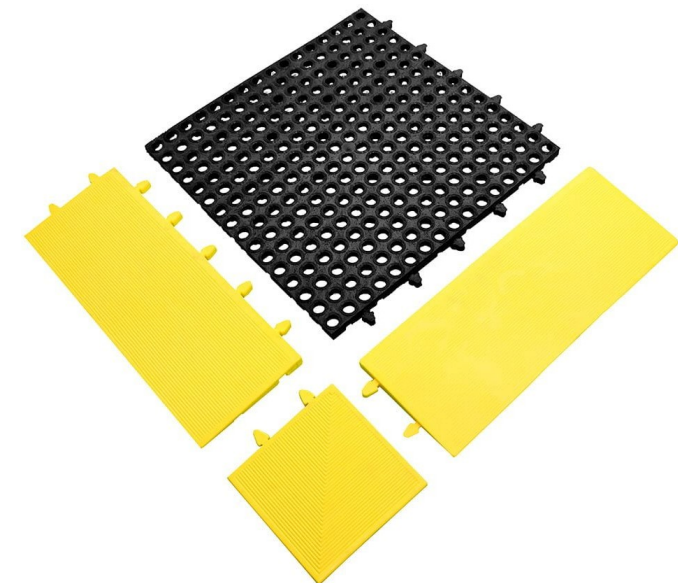

Alkatrészek

Alkatrészsorszám	Méret	Szín	Súly (kg)
TDC070001C	0,18 m x 0,18 m	Sárga	1,6
TDC010001	0,18 m x 0,18 m	Fekete	1,168
TDT010001	0,48 m x 0,48 m	Fekete	1,95
TDE070001M	0,48 m x 0,18 m	Sárga	1,4
TDE070001F	0,48 m x 0,18 m	Sárga	1,2
TDE010001M	0,48 m x 0,18 m	Fekete	1
TDE010001F	0,48 m x 0,18 m	Fekete	1

Műszaki adatok

Anyag	100% újrahasznosított gumi és műanyag, kivéve a sárga széleket
Újrahasznosított anyagok aránya %	100% újrahasznosított gumi és műanyag, kivéve a sárga széleket
Termék magassága	20 mm
Termék súlya	1,95 kg
Lyukméret	16 mm
Csúszásvizsgálat	DIN 51130 - R10
Maximális ajánlott érintkezési nyomás:	1,85MPa

További információ



Tough Deck rámpa csúszásvizsgálat DIN 51130

Vegye fel velünk a kapcsolatot | Ingyenes minták rendeléséhez vagy helyszíni látogatás megszervezéséhez hívja a +44 (0)1788 228

555 telefonszámot vagy küldjön e-mailt asales@coba.com címre.

www.coba.com