






Fal 2001. Kft.

1083 Budapest, Baross u. 114-116.

info@csuszasztloszalag.hu

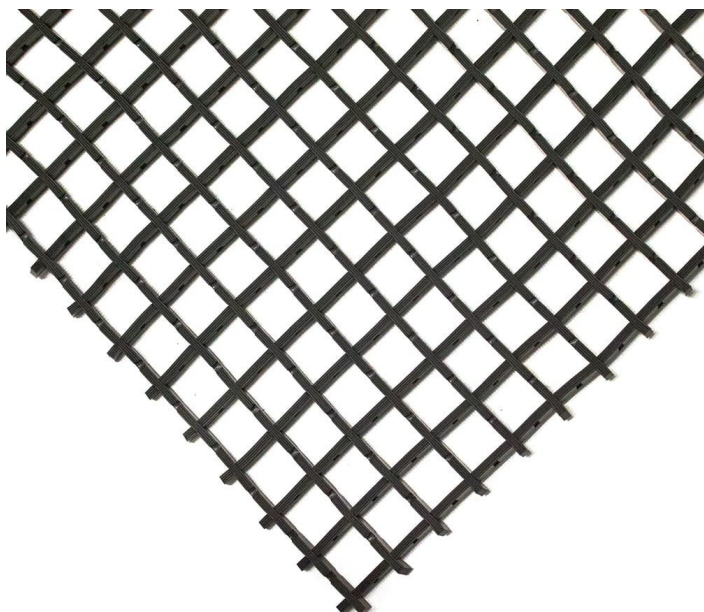

COBAmat® Standard

Az idő próbáját kiállva, eredeti biztonsági szőnyegünk



- Az eredeti prémium minőségű, többcélú biztonsági szőnyeg, amelyet ma széles körben használnak az iparban.
- Ideális választás hosszabb gyártósorokhoz vagy mezzanine padlók burkolásához.
- Négy élénk színben és négy szövés (lyuk) méretben kapható, az alkalmazásnak megfelelően.
- A vinilcsíkok nem hegesztve, hanem szöve vannak, így rugalmasabbak és kisebb a törésveszély.
- Keresztirányú bordázattal csökkenti a csúszást.
- Teljesen fordítható, ami meghosszabbítja az élettartamot.
- Nedves és száraz környezetben, valamint olyan helyeken is használható, ahol a forgácsok és a törmelék problémát okoznak.
- Tűzállóságát a BS EN 13501-1, csúszásállóságát a DIN 51130 szabvány szerint tesztelték.
- A COBAmat legnagyobb lyukméretével ez a szőnyeg ideális forgácsok és nagyobb törmelékreszecsék felfogására.
- Gyakran használják olyan területeken, mint az esztorgagépekkel felszerelt gépműhelyek, összeszerelő/befejező területek, ahol vágási hulladékok és törmelékek lehetnek jelen.
- 22 mm x 22 mm furatméret.

Alkatrészek

Alkatrészsorszám	Méret	Szín	Súly (kg)
CS040610C	0,6 m x lineáris méterenként	Zöld	2,6
CS040910C	0,9 m x folyóméterenként	Zöld	5,1
CS041210C	1,2 m x folyóméterenként	Zöld	5,6
CS020910C	0,9 m x folyóméterenként	Kék	4
CS020610C	0,6 m x folyóméterenként	Kék	2,6
CS010910C	0,9 m x folyóméterenként	Fekete	4
CS010610C	0,6 m x folyóméterenként	Fekete	2,6
CS041210	1,2 m x 10 m	Zöld	56
CS031210	1,2 m x 10 m	Piros	56
CS021210	1,2 m x 10 m	Kék	56

Műszaki adatok

Anyag	PVC
Felületi kivitel	Keresztirányú bordázott rács
Termék Magasság	12 mm
Rácsméret	22 mm x 22 mm
Min. Üzemi Hőmérséklet	-20
Max. Üzemi Hőmérséklet	+60 °C
Ellenállás szemben ellenáll.	A PVC számos különböző vegyi anyaggal, lúggal és általános ipari vegyi anyagokkal szemben. A PVC ellenáll az alkoholoknak, alifás szénhidrogéneknek, olajoknak, gyenge savaknak, erős ásványi savaknak

Rékszám	Méret	Szín	Súly (kg)
CS011210	1,2 m x 10 m	Fekete	56
CS041205	1,2 m x 5 m	Zöld	28
CS031205	1,2 m x 5 m	Piros	28
CS021205	1,2 m x 5 m	Kék	28
CS011205	1,2 m x 5 m	Fekete	28
CS040910	0,9 m x 10 m	Zöld	40
CS030910	0,9 m x 10 m	Piros	40
CS020910	0,9 m x 10 m	Kék	40
CS010910	0,9 m x 10 m	Fekete	40
CS040905	0,9 m x 5 m	Zöld	20
CS030905	0,9 m x 5 m	Piros	20
CS020905	0,9 m x 5 m	Kék	20
CS010905	0,9 m x 5 m	Fekete	20
CS040610	0,6 m x 10 m	Zöld	26
CS030610	0,6 m x 10 m	Piros	26
CS020610	0,6 m x 10 m	Kék	26
CS010610	0,6 m x 10 m	Fekete	26
CS040605	0,6 m x 5 m	Zöld	13
CS030605	0,6 m x 5 m	Piros	13
CS020605	0,6 m x 5 m	Kék	13
CS010605	0,6 m x 5 m	Fekete	13

zsíros, ha megfelelően megtisztítják. A PVC nem ellenáll a szerves oldószereknek, ketonoknak, észtereknek és aromás szénhidrogéneknek. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a részletekért.

Környezeti ellenállóság	Nedves és száraz környezetben, beltéren és kültéren egyaránt használható
UV Ellenállás	UV-ellenálló, de kérjük, vegye figyelembe, hogy a piros szín közvetlen napfény hatására nem színtartó
Jellemző alkalmazások	Általános ipari, mérnöki, szerszámgépek területén, ahol a forgácsok gyakoriak
Telepítés Módszer	Lazán fektethető, visszafordítható
Tisztítási módszer	Szükség esetén enyhe tisztítószerrel ellátott nyomóömlő
Csúszásvizsgálat	DIN 51130 - R10

További információ



Munkaállomás rámpa csúszásvizsgálat DIN 51130



Munkaállomás tűzállósági teszt EN ISO 11925



Munkaállomás tűzállósági teszt EN ISO 9239



Munkaállomás tűzállósági teszt BS EN 13501

Vegye fel velünk a kapcsolatot | Ingyenes minták rendeléséhez vagy helyszíni látogatás megszervezéséhez kérjük, hívja a +36204642672 számot, vagy írjon e-mailt: info@csuszaszatloszalag.hu



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest
Baross u. 114-116.
info@csuszaszatloszalag.hu