




Fal 2001. Kft.

1083 Budapest, Baross u. 114-116.

info@csuszaszatloszalag.hu






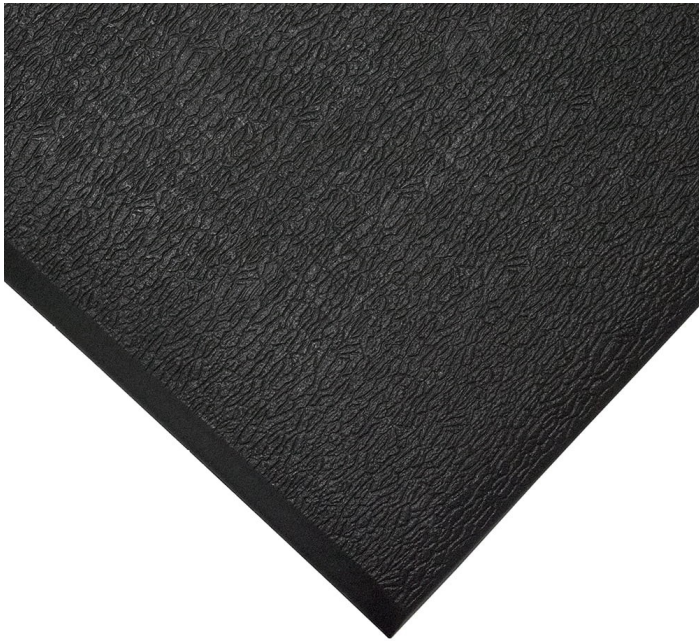


Orthomat® Standard

Gyorsan megoldja az állás okozta fáradtságot
száraz munkakörnyezetben




- Sokoldalú, egyrétegű habszivacsos fáradtságcsökkentő szőnyeg.
- Megszigeteli az álló munkavállalókat a hideg betonpadló hatásától.
- Könnyű, így könnyen szállítható és áthelyezhető.
- Leginkább száraz környezetben használható.
- Jól látható változat is kapható, élénk sárga szegéllyel.
- A texturált felület vonzó megjelenést biztosít.
- Szőnyeg és tekercs formában kapható.
- Ideális könnyebb ipari felhasználásra, ahol a felhasználó nem fordul rendszeresen statikus helyzetben.
- Tűzállósága a BS EN 13501-1 szabvány szerint tesztelve.



Elérhető típusok



Fekete



Szürke



Sárga-fekete

Alkatrészek

Alkatrészszám	Méret	Szín	Súly (kg)
AF070903	0,9 m x 3 m	Fekete/sárga	4,8
AF010903	0,9 m x 3 m	Fekete	4,8
AF010003C	0,9 m x lineáris méterenként	Fekete	1,6
AF010003	0,9 m x 18,3 m	Fekete	40
AF010002	0,9 m x 1,5 m	Fekete	3,27
AF010706C	1,2 m x lineáris méterenként	Fekete/sárga	2,1
AF010706	1,2 m x 18,3 m	Fekete/sárga	70
AF010703C	0,9 m x lineáris méterenként	Fekete/sárga	3,01
AF060003C	0,9 m x folyóméterenként	Szürke	2
AF060003	0,9 m x 18,3 m	Szürke	40
AF060002	0,9 m x 1,5 m	Szürke	3,27
AF010702	0,9 m x 1,5 m	Fekete/sárga	3,27
AF010701	0,6 m x 0,9 m	Fekete/sárga	1,31
AF010005C	1,2 m x méterenként	Fekete	2,1
AF010001	0,6 m x 0,9 m	Fekete	1,31
AF010703	0,9 m x 18,3 m	Fekete/Sárga	40
AF060001	0,6 m x 0,9 m	Szürke	1,31
AF010005	1,2 m x 18,3 m	Fekete	58,55

Műszaki adatok

Anyag	Nyitott cellás PVC (hab)
Felület	Kavics
Termék magassága	9,5 mm
Tekercs hossza	18,3 m
A biztonsági szegély mérete	100 mm
Minimális üzemi hőmérséklet	0
Max. üzemi hőmérséklet	+60 °C
Környezeti ellenállóság	Száraz beltéri környezetben használható
Tipikus alkalmazások	Gyártósorok, összeszerelő területek, csomagolóállomások, munkaasztalok
Telepítési mód	Lazán fektetve
Tisztítási módszer	A felső felületet kefével/felmosóval tisztítsa meg
Tűzállóság	BS EN 13501-1 Dfl - s1 osztály
Garancia	1 év, ha száraz környezetben használják
Az F.Ball által ajánlott ragasztó az állandó kötéshez	F44
Ragasztóanyag ajánlott	F41
F.Ball	F41
Ajánlott ragasztó	F74,F81,F84
F.Ball nagy terhelésű/nedves területekhez	

További információ



Orthomat tűzvédelmi teszt EN ISO 11925



Orthomat tűzvédelmi teszt BS EN 13501



Orthomat tűzállósági teszt EN ISO 9239



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest
Baross u. 114-116.
info@csuszaszatloszalag.hu

Vegye fel velünk a kapcsolatot | Ingyenes minták rendeléséhez vagy helyszíni látogatás megszervezéséhez kérjük, hívja a +36204642672 számot, vagy írjon e-mailt: info@csuszaszatloszalag.hu