





Fal 2001. Kft.

1083 Budapest, Baross u. 114-116.

info@csuszaszatloszalag.hu

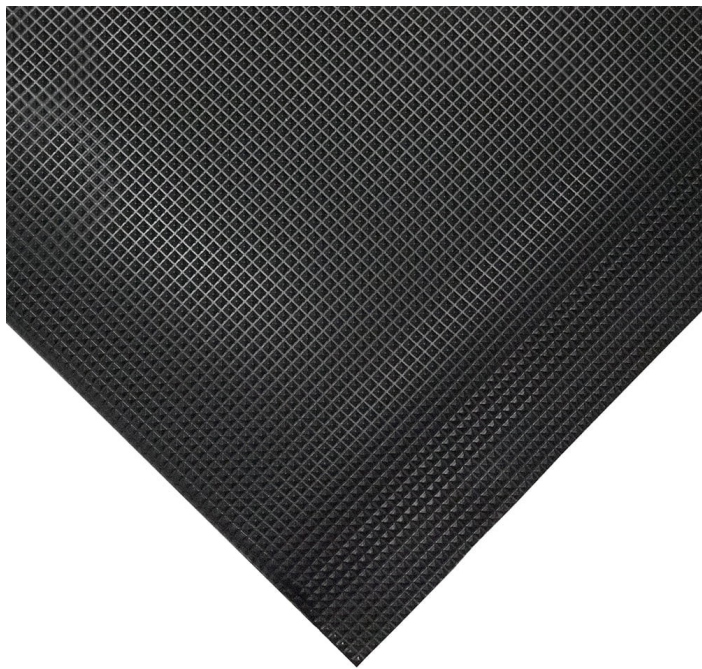

## Orthomat® Ultimate

A fáradtság csökkentésére szolgáló legjobb  
habszőnyeg – a legerősebb, ami csak létezik!



- Ha a hab könnyedségére, de a nitril szőnyeg rugalmasságára van szüksége.
- A puha belső réteg csökkenti az állás okozta fáradtságot és kényelmetlenséget.
- Az egyedülálló külső réteg beburkolja a teljes szőnyeget, hogy megakadályozza a nedvesség behatolását.
- A szélek hővel vannak lezárva a kiváló tartósság érdekében.
- A nagy sűrűségű összetétel extra támasztást és alakvisszaállítást biztosít.
- A lejtős élek csökkentik a botlás kockázatát.
- A texturált felület tapadást biztosít, és felfogja a szennyeződések és a forgácsokat.
- Ideális könnyebb ipari felhasználásra, ahol a felhasználó nem fordul rendszeresen statikus helyzetben.
- Tűzállósága a BS EN 13501-1 szabvány szerint tesztelve.

## Alkatrészek

Alkatrészszám	Méret	Szín	Súly (kg)
OU010005C	1,2 m x folyóméterenként	Fekete	6,45
OU010005	1,2 m x 18,3 m	Fekete	118
OU010002	0,9 m x 1,5 m	Fekete	7,29
OU010001	0,6 m x 0,9 m	Fekete	2,92
OU010003C	0,9 m x méterenként	Fekete	4,86
OU010003	0,9 m x 18,3 m	Fekete	89

## Műszaki adatok

<b>Anyag</b>	Nyitott cellás PVC (hab) PolyNit külső réteggel (olvasztva kötés, nem ragasztás)
<b>Felületi kivitel</b>	piramis mintázat
<b>Termék Magasság</b>	15 mm
<b>Tekercs hossza</b>	18,3 m
<b>Min. Üzemi Hőmérséklet</b>	0
<b>Max. Üzemi Hőmérséklet</b>	+55
<b>Ellenállás kémiai anyagokkal</b>	A COBA által végzett tesztekben az Orthomat® Ultimate nem mutatott látható korróziós vagy sérülési jeleket, amikor teljesen elmerült a következő két folyadékban

<b>Környezeti ellenállás</b>	vegyszerek: Castrol Alpha SP 320 ipari extrém nyomású hajtóműolaj és Pac 89 foszforsavtisztító
<b>Jellemző</b>	Nedves és száraz beltéri környezetben egyaránt használható
<b>Alkalmazások</b>	Igényes helyszínek, pl. műszaki műhelyek
<b>Telepítés Módszer</b>	Lazán fektethető
<b>Tisztítás Módszer</b>	A felső felületet kefével/felmosóval tisztítsa meg
<b>Tűzállóság</b>	BS EN 13501-1 Cfl - s1 osztály
<b>Garancia</b>	3 év

## További információ



Orthomat Ultimate tűzállósági teszt BS EN 13501



Orthomat Ultimate tűzállósági teszt EN ISO 9239



Orthomat Ultimate tűzállósági teszt EN ISO 11925

Vegye fel velünk a kapcsolatot | Ingyenes minták rendeléséhez vagy helyszíni látogatás megszervezéséhez kérjük, hívja a +36204642672 számot, vagy írjon e-mailt: [info@csuszaszatloszalag.hu](mailto:info@csuszaszatloszalag.hu)



**FAL 2001. Kft.**

1083 Budapest

Baross u. 114-116.

[info@csuszaszatloszalag.hu](mailto:info@csuszaszatloszalag.hu)