



Fal 2001. Kft.

1083 Budapest, Baross u. 114-116.




info@csuszaszatloszalag.hu

COBAmat® munkaállomás


Csökkentse a csúszást ezzel a praktikus, egyedi változatú Workstation termékkel




- Vinyl szőnyeg, amely a COBAmat® összes előnyét kínálja, de egyedi szőnyeg formájában.
- Világos sárga biztonsági ferde szegélyek minden oldalon, hogy csökkentsék a botlásveszélyt és kiemeljék a helyet.
- A standard méretű lyukak ideálisak a forgácsok és a törmelék felfogására.
- Standard: 22 mm x 22 mm lyukméret / Nehéz: 22 mm x 10 mm lyukméret.
- Tűzállóságát a BS EN 13501-1, csúszásállóságát a DIN 51130 szabvány szerint tesztelték.
- Kérésre egyedi méretek és színválasztékok is rendelkezésre állnak.

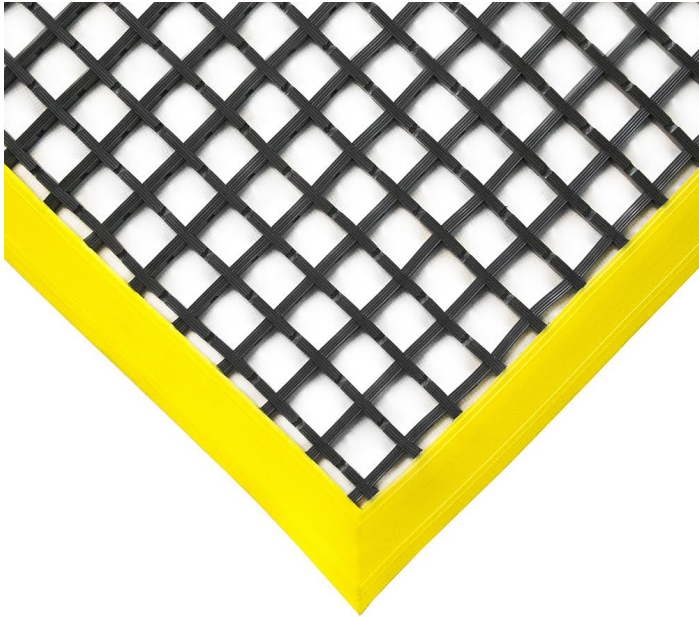

Elérhető típusok



Standard

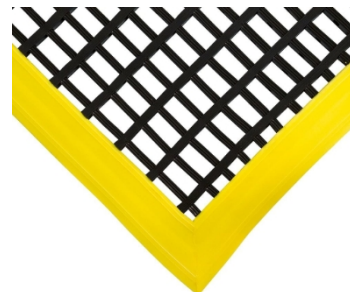

Sűrű

| Rékszám | Méret | Szín | Súly (kg) |
|----------|---------------|--------------|-----------|
| WS010703 | 1,2 m x 1,8 m | Fekete/sárga | 9,7 |
| WS010702 | 1 m x 1,5 m | Fekete/sárga | 6,7 |
| WS010701 | 0,6 m x 1,2 m | Fekete/sárga | 3,3 |
| WD010703 | 1,2 m x 1,8 m | Fekete/sárga | 13,15 |
| WD010702 | 1 m x 1,5 m | Fekete/sárga | 8,85 |
| WD010701 | 0,6 m x 1,2 m | Fekete/sárga | 4,4 |

| Anyag | PVC |
|-------------------------------------|---|
| Felületi kivitel | Keresztirányú bordázott rács |
| Termék magasság | 12 mm |
| Lyukméret | Standard: 22 mm x 22 mm. Nehéz: 22 mm x 10 mm. |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -20 |
| Max. üzemi hőmérséklet | +60 °C |
| Vegyianyagokkal szembeni ellenállás | A PVC ellenáll számos különböző vegyi anyagnak, lúgnak és általános ipari vegyi anyagnak. A PVC ellenáll az alkoholoknak, alifás szénhidrogéneknek, olajoknak, gyenge savaknak, erős ásványi savaknak és lúgoknak. A PVC megfelelő tisztítás esetén ellenáll az olajnak és a zsírnak. A PVC nem ellenáll a szerves oldószereknek, ketonoknak, észtereknek és aromás szénhidrogéneknek. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a részletekért. |
| Környezeti ellenállás | Nedves és száraz környezetben, beltéren és kültéren egyaránt használható |
| UV Ellenállás | Ellenáll az UV |
| Jellemző alkalmazások | Standard – Ideális minden ipari környezetben, különösen olyan szerszámgép-területeken, ahol nagy mennyiségű forgács keletkezik. Heavy – Ideális minden ipari környezetben, különösen olyan szerszámgép-területeken, ahol nagy a forgalom, és ahol raklapemelők/kocsik vannak használatban. |
| Telepítési módszer | Lazán fektethető |
| Tisztítási módszer | Könnyen tisztítható forró szappanos vízzel/nyomásos mosóval |
| Csúszásvizsgálat | DIN 51130 - R10 |

További információ



Munkaállomás tűzállósági teszt BS EN 13501



Munkaállomás tűzállósági teszt EN ISO 11925



Munkaállomás tűzállósági teszt EN ISO 9239



Munkaállomás rámpa csúszásvizsgálat DIN 51130

Vegye fel velünk a kapcsolatot | Ingyenes minták rendeléséhez vagy helyszíni látogatás megszervezéséhez kérjük, hívja a +36204642672 számot, vagy írjon e-mailt: info@csuszaszatloszalag.hu



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest

Baross u. 114-116.

info@csuszaszatloszalag.hu