



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest

Baross u. 114-116.

info@csuszaszatloszalag.hu

info@csuszaszatloszalag.hu

www.csuszaszatloszalag.hu

H3403 Sötétben világító csúszásgátló szalag adatok 2024.04.23

Leírás

A termék egy erős, tartós, öntapadó csúszásgátló anyag, amely széles körben alkalmazható. Az anyag öntapadó műanyag alapfóliából készül. A ragasztó nyomásérzékeny, és szilikonkezelte elválasztó papír védi. A felső felületet helyén tartó, kopásálló alumínium-oxid részecskék alkotják. polimer gyantával. A kötés előtt a granulátumot statikus elektromossággal töltik fel, hogy felfelé álljon, és így növelje a tapadást. A termék fotolumineszcens, mind a fólia, mind a gyanta kezelve van. A termék természetes vagy izzó fény hatására töltődik fel. Egyik összetevője sem radioaktív.

Normál alkalmazási terület

Különböző alkalmazásokhoz tervezték, hogy megfelelő felvitel után olaj, víz vagy más szennyeződések jelenléte esetén is biztosítsa a tapadást. Tökéletes gyalogos forgalomhoz vagy könnyű járműforgalomhoz.

A Heskins biztonsági tapadás használatának előnyei

- Erős, tartós.
- Magas súrlódási együttható; ez alapján mérik a tapadást.
- Könnyű alkalmazás.
- Ellenáll a kereskedelmi környezetben előforduló legtöbb vegyi anyagnak.
- A Heskins eljárások betartása esetén a legtöbb felülethez tapad.

Méretek

A Heskins minden méretben és formában gyártja a terméket. A maximális szélesség 1168 mm, a maximális hossz 100 m.

Csomagolás

A méretnek vagy az ügyfél igényeinek megfelelően különböző módokon csomagolva. A dobozokon címke található, amelyen feltüntetik a méretet, a mennyiséget, a tételszámot és a Heskins belső vonalkódját. Szükség szerint további információkat is feltüntetünk.

Használati utasítás Kérjük, olvassa el a részletes használati utasítást.

Termék tartóssága



Normál alkalmazás esetén 3 év.

Ez a termék hagyományos módszerekkel égethető vagy ártalmatlanítható; a hulladékkezelési kódja 20.01.04.

A termék eredete

Gyártás helye: Egyesült Királyság, átalakítás helye: Heskins UK telephelye (Brinscall) vagy Heskins US telephelye (Pennsylvania).

Fotók

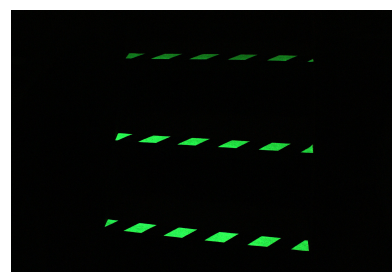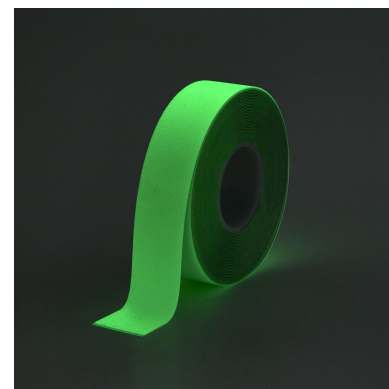

H3403 Sötétben világító csúszásgátló szalag adatlap

Tárgy	Eredmény	Vizsgálati módszer
Háttér hordozó	0,1 mm PVC	Féknyereg módszer
Ragasztóanyag típusa	Oldószeres akril	N/A
Ásványi típus	Alumínium-oxid	N/
Acélhoz való tapadás (g/25,4 mm ²)	1500↑	PSTC-4
Szakítószilárdság (kg/25,4 mm ²)	6,0↑	PSTC-31
Tépésállóság (g)	5600 +/- 200	PSTC-39
Húzási tapadás, N/25 mm	21	180° FINAT FTM 1
Szakítószilárdság, N/25 mm	95,7	Lloyd, 500 N terhelésmérő cella
Töréskori nyúlás	25%↑	PSTC-31
Hőmérséklet-tartomány	-30°C és +70°C között	Lásd az alábbi megjegyzéseket
Maximális gyártási tekercs mérete	1168 mm x 100 m	N/A
Vízállóság (hónap)	10	PSTC-35
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás (hónap)	8	PSTC-35
Motorolajjal szembeni ellenállás	Kiváló	PSTC-35
Élettartam (hónap)	12–24	PSTC-9

A hőmérsékleti tesztet az Adhesive Technical Services Ltd független tesztlaboratóriuma végezte, Anglia (a teszt eredményei rendelkezésre állnak)

Glow In The Dark Safety-Grip™ eredmények

30 millikandela/m² 2 perc után, 5 mcd 10 perc után

Fotolumineszcens vizsgálatokat végzett a Luminous Technologies Ltd, Anglia

LRV teszt eredmények

SKU (szín)	RAL	Pantone	Átlagos LRV	Tartomány
H3403X (GID)	90	Fehér	68	3

Súrlódási együttható adatok

Safety-Grip™	Száraz felületen végzett teszt eredménye	Nedves felületen végzett teszt eredménye
Szabvány	102 TRL	71 TRL

A fenti teszt a Pendulum szerint, egy elismert független súrlódásvizsgáló laboratóriumban került végrehajtásra, és kérésre másolatot is rendelkezésre tudunk bocsátani. A Pendulum egy dinamikus teszt, statikus tesztekre az ASTM C 1028-96 eredményei is rendelkezésre állnak. Az összes fenti adat csak tájékoztató jellegű.

