



FAL 2001. Kft.



Ipari és kereskedelmi padlóburkolati megoldások



Az Ecotile bevezetése

Az Ecotile egy magántulajdonban lévő, 1996-ban alapított brit gyártó vállalat. Kiváló minőségű, tartós, egymásba illeszkedő PVC padlóburkolólapokat gyártunk, amelyeket a legnagyobb kihívást jelentő ipari és kereskedelmi környezetekre terveztek.

Minden Ecotile padlólapot mi készítünk. Büszkén működtetjük ISO-akkreditált, korszerű brit gyártóüzemünket Lutonban, Bedfordshire-ben. Minden termékünket teszteltük, és megfelel a legszigorúbb brit és európai szabványoknak a csúszásállóság, tartósság és tűzállóság tekintetében. Így biztos lehet benne, hogy minden Ecotile a legmagasabb minőségben készül.

Megbízunk bennünk, hogy világszerte több ezer vállalkozás számára biztosítunk padlóburkolatot, valamint a hadügyminisztériummal együttműködve biztonságos padlóburkolatot biztosítunk számukra rendkívül veszélyes alkalmazásokban.



Miért bíznak a vállalkozások az Ecotile-ben?

- A világ legjobb egymásba illeszkedő padlólapja
- Díjnyertes brit gyártó
- Szigorú minőségellenőrzési intézkedések
- Rövid és megbízható átfutási idő
- Több mint 26 éve van jelen az üzleti életben
- Kiváló ügyfélszolgálat
- Ecovadis és Avetta akkreditált
- Környezetbarát
- 10 év garancia



Világszínvonalú megoldás a problémás padlókra

Mindig is elkötelezettek voltunk a világszínvonalú padlóburkolati megoldások megalkotása mellett, amelyeket a legmagasabb minőségű alapanyagokból gyártanak. Mindegyik a legszigorúbb minőségellenőrzési eljárások szerint készül, hogy minőségünk egyedülálló legyen.

- **Rendkívül tartós és strapabíró**
- **A minőség minden tevékenységünk középpontjában**
- **Kellően erős és a targoncás forgalomhoz**
- **R10 csúszási besorolás és Bfl-s1 tűzvédelmi besorolású**
- **Alacsony életciklusköltség**
- **Hosszú élettartamú (15+ év)**
- **Mindig kiváló minőségű anyagból készül**



Célunk mindig is az volt, hogy nagy teljesítményű, kiváló minőségű, ugyanakkor fenntartható megoldásokat hozzunk létre a padlóburkolatokkal kapcsolatos problémákra és kihívásokra, amelyekkel a vállalkozások rendszeresen szembesülnek. Ezért minden termékünket ezt szem előtt tartva terveztük meg.

Az Ecotile padlólapokat világszerte több ezer ügyfél használja, ami hatalmas büszkeséggel tölt el minket. És rendkívül hálásak vagyunk, hogy mindegy egyes ügyfelünket értékes ügyfelünknek és partnerünknek nevezhetjük, mivel együtt oldjuk meg a padlóburkolatokkal kapcsolatos problémákat.

Ezen az oldalon csak néhányat emelünk ki az ügyfeleink közül, akik már élvezik az Ecotile előnyeit. A nagyoktól a kicsikig és a kettő között mindenki, egy dolog közös bennük. Bízunk az Ecotile-ban, hogy megoldja a problémáikat.

Ecotile. Mindenkinek.

Ügyfeleink állnak minden tevékenységünk közép-pontjában. Büszkéek vagyunk arra, hogy erős, átlátható kapcsolatokat építsünk ki, és a hosszú távú siker érdekében partnerségre törekszünk. Ez biztosítja, hogy mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást, minőséget, biztonságot, műszaki szakértelmet és őszinte tanácsadást nyújtsunk.

Közvetlenül a vállalkozások számára

Ha Ön egy vállalkozás, amely saját munkahelyén szeretné megoldani a problémákat, akkor közvetlenül tőlünk, a gyártótól vásárolhat.

Kiskereskedők

Ha Ön kiskereskedő, viszonteladó vagy forgalmazó, mi segítünk Önnek bővíteni termékkínálatát, és további értékesítéseket bonyolítani saját piacain és csatornáin. Az Avetta és az Ecovadis akkreditált beszállítói vagyunk, így biztos lehet benne, hogy az Ecotile választása biztosítja, hogy olyan beszállítóval dolgozik, amely megfelel a független szabványoknak a biztonság, a minőség, a megfelelőség és a fenntarthatóság tekintetében.


Kereskedelmi vállalkozók

Az Ecotile a kivitelezők álma. Az Ecotile padló beépítéséhez nincs szükség speciális képzésre vagy előkészítésre, így könnyen és hatékonyan felvehető a jóváhagyott termékek listájára, és növelheti az ügyfeleinek nyújtott kínálatát. Akár egy nagy padlóburkoló vállalkozó, házépítő, specifikáló, vagy önálló vállalkozó, Ön profitálhat az Ecotile-lal való együttműködésből.




Ipari és kereskedelmi, egymásba illeszkedő padlólapok


7 mm vastag X-joint

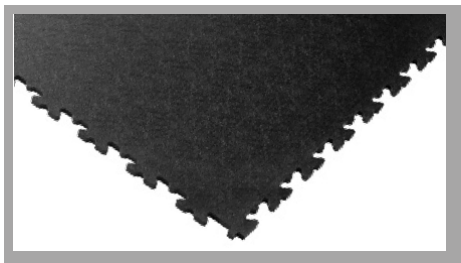

7mm vastag T-joint

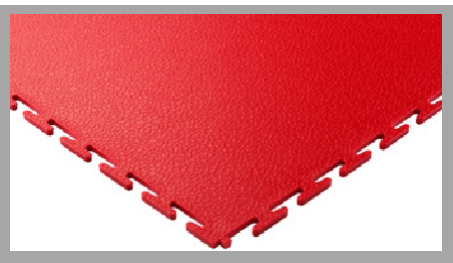


7mm vastag körmintás





7 mm-es ESD X-joint



MX500/7 Szuper vezető

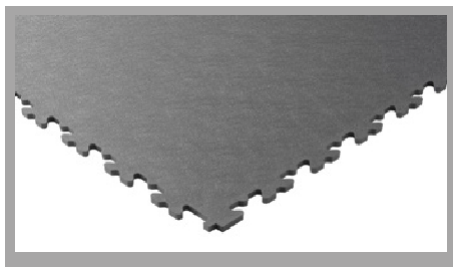


10mm vastag X-joint

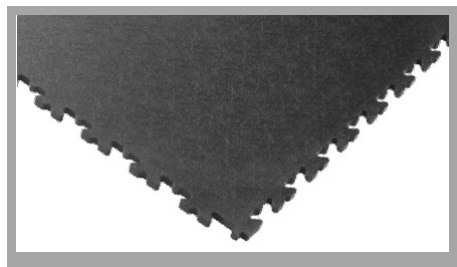

7mm vastag fáradásgátló




7mm X-joint
újrahasznosított

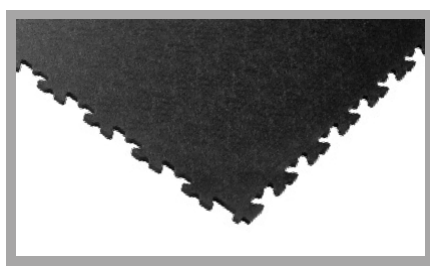

Újrahasznosított
típusok

7mm T-joint
újrahasznosított

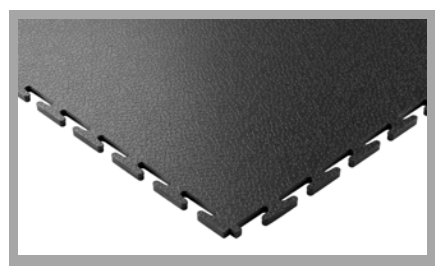

Különleges színek

Ha színben illeszkedő vagy különleges színű csempére van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy látogasson el weboldalunkra a teljes körű részletekért és feltételekért.

Az eredeti egymásba illeszkedő padlólap

A két egymásba illeszkedő fugakialakításban kapható 7 mm-es lapjaink a legtöbb alkalmazáshoz, beleértve a gyárakat, raktárakat és kereskedelmi garázsokat is, a megfelelő megoldás. Sima vagy emelt lemezes textúrával kapható.





A 7 mm-es padlólapjainkat közvetlenül a kopott aljzatra lehet fektetni (ragasztó nélkül), miközben a műveletek folytatódnak.

Úgy tervezték őket, hogy rendkívül tartósak és strapabíróak legyenek, így a padló felett kényelmesen működtetheti a villás targoncákat, raklapos kocsikat és járműveket, ha nehéz anyagokat vagy alkatrészeket kell szállítania.

Széles színválaszték

Keverje a színeket biztonsági sávok és színekódolt munkaterületek kialakításához a gyártósorok, gépek, munkaállomások stb. körül.

Az Ecotile segítségével logókat, biztonsági szimbólumokat és feliratokat is beépíthet a padlóba, hogy állandó és jól látható üzeneteket hozzon létre.

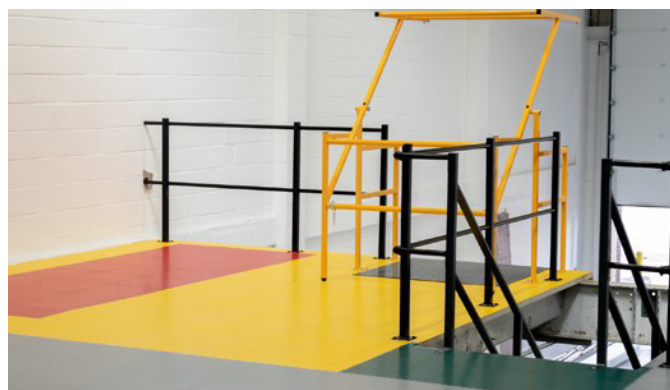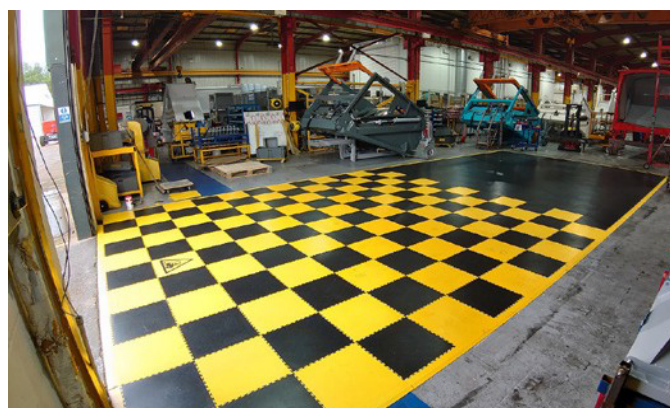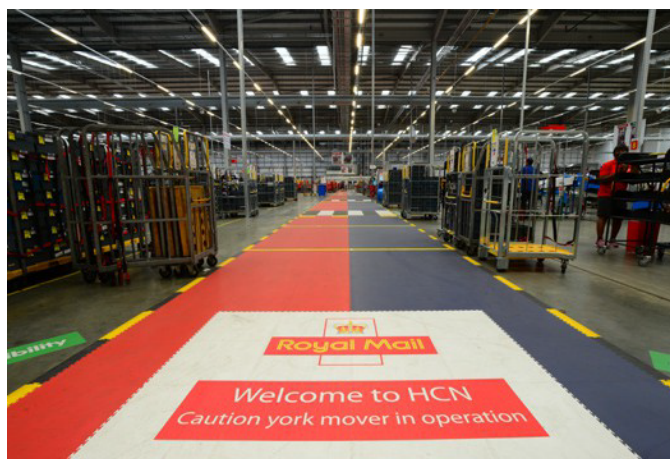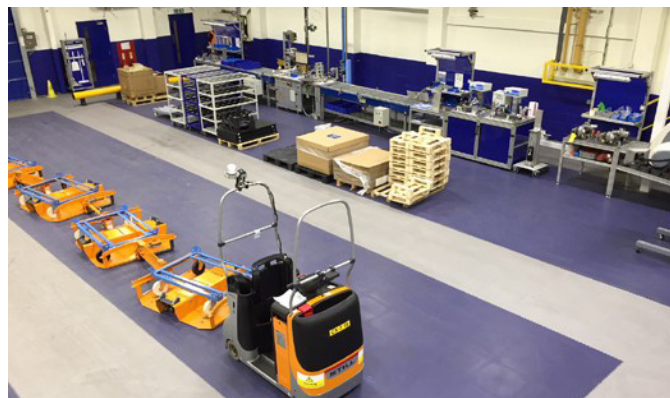

Legfontosabb előnyök

- Rendkívül strapabíró
- Gyors és egyszerű telepítés
- R10 csúszásgátló besorolás
- Védi a meglévő padlót
- Bfl-s1 tűzvédelmi besorolás
- Ellenáll a vegyi anyagoknak
- 10 év garancia

Az ipar számára készült

A hő- és hangszigetelést, valamint kiváló ütés- és rezgésállóságot biztosító 7 mm-es csempe a legkelendőbb termékünk. Tökéletes...

- Gyártás és termelés
- Garázsok és műhelyek
- Raktárak, raktározás és félemeletek
- Kiskereskedelem és kereskedelem
- Iskolák, főiskolák
- Forgalmazás és ellátási lánc
- Védelem és úrkutatás

Az Ecotile nagy teljesítményű statikus levezető padlóburkolólapokat gyárt, amelyek megvédik a mikroelektronikát, a statikus töltésre érzékeny eszközöket és a robbanóanyagokat a statikus kisülés okozta károsodástól.

A 7 mm vastag, egymásba illeszkedő ESD padlóburkolólapjaink gyorsan telepíthetők és használhatók elektronikai gyártóüzemekben, SMT áramkörök összeszerelési/kezelési területein, tisztatermekben, laboratóriumokban és adatközpontokban.

ESD Vinylhez képest kiváló

Az Ecotile legfontosabb előnye, hogy egy teljesen moduláris rendszer, amely ragasztóanyag nélkül, közvetlenül a meglévő padlóra fektethető. Kerülje el a vinil felhelyezésével járó ismétlődő gondokat; ESD egymásba illeszkedő lapjaink úgy illeszkednek egymáshoz, mint egy kirakós játék, így gyorsan és egyszerűen bővítheti a statikusan ellenőrzött területeket. A csempéket akár át is helyezheti máshová, ha bérelt épületben van, vagy ha újra kell hasznosítania a padlóterületet.

Akár egy meghibásodott vagy kopott padlót szeretne lecserélni, akár egy új elektrosztatikusan védett területet szeretne létrehozni, az Ecotile minden gond nélkül beépíthető a statikusan ellenőrzött területbe.

- **Élethosszig tartó garancia ESD teljesítményre**
- **Nincs fennakadás vagy leaállás a telepítés során**
- **Újrafelhasználható (soha nem veszíti el a kezdeti befektetést)**

Megbízható védelem a statikus elektromosság ellen

- Az ESD teljesítménye soha sem csökken
- Költöztetés és újrafelhasználás (ideális bérelt helyiségek esetén)
- Szinte bármilyen aljazta telepíthető
- ESD biztonsági táblák beágyazása a padlóba
- 10 év garancia



EN/ISO 61340/5, EN 1081,
EN1815 és EN6356 ESD
Padlózat - Földelési ellenállás



EN/ISO 61340/5, EN 1081,
EN1815 és EN6356
ESD padlóburkolat - felületi ellenállás

- **Felületi ellenállás: 2,2x 104Ω és 3x 106Ω között.**
- **Földdel szembeni ellenállás: 2,9x 104Ω és 5,7x 105Ω között.**
- **Elektrosztatikus hajlam < 10 Volt / <2,0 kV**
- **Statikus bomlás 15%-os páratartalom mellett: 0,01 mp**

Ezek a vizsgálati eredmények garantálják, hogy az Ecotile megfelel a BS EN 61340-5-1:2016 és az IEC 61340 brit szabványoknak.



Az Ecotile az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériumával (MoD) együttműködve két éven át fejlesztett ki egy új, rendkívül alacsony ellenállású, moduláris elektrosztatikus kisüléssel padlóburkolatot, amelyet robbanóanyag-feldolgozó létesítményekben és olyan területeken használnak, ahol a statikus áramütés halálos lehet.

Az Ecotile új speciális disszipatív csempéjét úgy tervezték, hogy megfeleljen a Conductive Regime-nek - egy olyan területeken előírt protokollnak, ahol a kis statikus töltések OME (Ordnance, Munitions and Explosives) és EED (Explosive Electronic Devices) gyújtási energiájú, 1mJ vagy annál kisebb gyújtási energiájú OME-ket (Ordnance, Munitions and Explosives) gyűjtanak meg.



A hadügyminisztérium által jóváhagyott megoldás

10 év garanciával és több mint 25 éves várható élettartammal a Defence Ordnance Safety Group műszaki értékelő dokumentumukban kiemelték, hogy az Ecotile MX500 csempe jelentős előnyöket kínál más, jelenleg jóváhagyott katonai ESD-felületekkel szemben:

Az, hogy a padló bármilyen sérülése esetén az egyes lapokat ki lehet cserélni, kulcsfontosságú költség- és időmegtakarításként jelentkezett.

A moduláris ESD-lapok minimalizálják a védelmi eszközök működésének megszakítását vagy leállítását, miközben jelentős pénzügyi megtakarítást eredményeznek.

- **Átlagos felületi ellenállás: 26.4K Ω**
- **Földdel szembeni ellenállás: 1,8-9,9K Ω**



A termék megfelel mind a DSA 03, mind a DSA 03 követelményeinek. OME 2. rész - 8. fejezet és ESTC 6. sz. szabvány 1. rész

Tökéletes védelmi ingatlanhoz

- Robbanóanyag-feldolgozó létesítmények
- Lőszerfeldolgozó épületek
- C és D kategóriájú robbanásveszélyes épületek

Tapasztalat a védelmi ágazatban

Az Ecotile partnerségi megközelítést biztosít a vállalkozók munkájának támogatására a védelmi területen belül. Vezető szolgáltatók által megbízott, garantált terméket és speciális telepítési szolgáltatást nyújtunk. Minden telepítő csapatunk ellenőrzött a katonai létesítményeken belüli munkákra, így az Ecotile választása garantált termékteljesítményt és egy kipróbált és megbízható csapatot biztosít Önnek.



Az Ecotile új, fáradtsággátló moduláris padlóburkolólapjait úgy tervezték, hogy azonnal kényelmet és biztonságot nyújtsanak a munkaállomások és gépek körül.

Mint minden Ecotile padlóburkolatot, fáradtsággátló csempénket is az ipar számára terveztük. Elég strapabíró a nagy forgalomhoz, mégis elég puha ahhoz, hogy javítsa a csapatok kényelmét, jólétét és termelékenységét.

Az eredeti E500/7 ipari lapokkal 100%-ban felcserélhetők, és úgy tervezték őket, hogy gyorsan beilleszthetők legyenek egy Ecotile moduláris padlóba, hogy megszakítás nélküli, botlásmentes padlóburkolatot hozzanak létre.



Csatlakozik az Ecotile E500/7-hez

- Az Ecotile moduláris padlóba való beillesztés
- Nincs szükség laza fáradtsággátló szőnyegre
- Eredeti csempék használata a targoncás területekhez
- Használjon fáradtsággátló csempéket a munkaállomásokon
- Személyre szabott elrendezések létrehozása a gépekhez való illeszkedés érdekében
- Nem görbül vagy mozog a berendezés alatt
- Nincs szükség ragasztóra, „lay and use”
- Könnyen emelhető és áthelyezhető
- Gyorsan megváltoztathatja a működési elrendezéseket
- Ergonomikus, emelt lemezes felületkezelés



A tökéletes munkaterület létrehozása

Fáradtsággátló padlóburkolataink számos előnnyel járnak a munkahelyeken, különösen olyan környezetben, ahol a munkavállalóknak hosszabb ideig kell állniuk.

Egyszerűen helyezze be az Ecotile fáradtsággátló lapokat oda, ahol szükség van rájuk:

- **Csökkenti a fáradtságot és a kényelmetlenségeket**
- **Legyen kényelmes a láb alatt**
- **A termelékenység javítása**
- **A mozgásszervi rendellenességek megelőzése**
- **Fokozza a biztonságot**
- **Javítja a keringést**
- **Szigetel a hideg padlótól**



Díjnyertes padlólapunk ultra nagy teherbírású, 10 mm-es változatban is kapható. A legkelendőbb 7 mm-es ipari csempénkhez képest 42%-kal nagyobb vastagsággal rendelkezik. Kifejezetten olyan környezetbe terveztük, ahol túlzott erők és nehéz pontterhelésű járművek dolgoznak. A 10 mm-es padlólapjainkat úgy tervezték hihetetlen erő és teljesítmény a legigényesebb körülmények között is.

10mm Ecotile ellenáll:

- 3 kerekű targoncák (nehéz teherrel)
- Nehéz járművek szűk fordulókörrel
- Nagyméretű targoncák és homlokrakodók
- Keskenyfolyosós rakodógépek
- Szoros manővereget végrehajtó nehéz tehergépkocsik
- Repülőgépek



A végső padlóburkolat

Mint minden Ecotile termék esetében, a 10 mm-es lapokat is laza lerakásra tervezték. Ez azt jelenti, hogy gyorsan és egyszerűen telepíthetők. Szakaszokban is felszerelhetők, lehetővé teszi a műveletek folytatását a telepítés során. És azonnal használatra készek, a padlófestésekkel vagy esztrichekkel járó kikeményedési vagy száradási idő nélkül. Ráadásul tökéletesek olyan területeken, ahol az aljzatburkolatok egyenetlenebbek és kopottabbak. Így időt takaríthat meg a kisebb aljzategyenetlenségek kijavításával is.

A megfelelő csempe kiválasztása

Az Ecotile 10 mm-es, ultra nagy teherbírású, egymásba illeszthető padlólapjai rendkívül strapabíróak. Könnyen ellenállnak nehéz terhelések, nagy forgalmi mozgások és a rendkívüli ipari felhasználás igénybevételére.

Az eredeti és legkelendőbb Ecotile 7 mm-es lapjaink azonban a legtöbb ipari környezetben a legmegfelelőbb megoldást jelentik. A világ minden táján használják, és gyárakban, raktárakban, műhelyekben, sőt még kiskereskedelmi üzletekben is feldobják a padlót.

Az összes Ecotile ipari padlólap lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy drasztikusan javítsák a nagy forgalmú területek megjelenését és teljesítményét, miközben kiváló csúszásállóságot, ütősszilapítást és ütőssvédelmet kínálnak. Nem is beszélve az 1. tűzvédelmi osztályú tanúsításról.



Fenntartható, újrahasznosított padlóburkolatok

Minden Ecotile padlólap garántáltan 100%-ban újrahasznosítható, így biztos lehet benne, hogy padlólapjai nem hagynak nyomot a környezeten. Az Ecotile termékek úgy lettek tervezve, hogy ragasztóanyag nélkül telepíthetők legyenek, és így egy újabb módja annak, hogy Ön és vállalkozása csökkentse a környezetre gyakorolt hatását.

Megfelel a környezetvédelmi stratégiájának

Az Ecotile a környezetvédelmi stratégiájának megfelelő fenntartható ipari padlóburkolatot kereső vállalkozások számára. Az Ecotile Önnek, valamint az összes csempénk újrahasznosítható, 100%-ban újrahasznosított lapokat is gyártunk.

Csökkentsük a lábnyomunkat és az Önökét!

Felelősséget vállalunk a termékeink előállításához felhasznált anyagok beszerzéséért, felhasználásáért és újrahasznosításáért. Ez azt jelenti, hogy a kiváló minőségű PVC-t felelősségteljesen szerezzük be, és minden padlólapunk esetében biztosítjuk a teljes nyomon követhetőséget.

A hulladék csökkentése, valamint az újrafelhasználás és az újrahasznosítás növelése létfontosságú a világ erőforrásainak megőrzéséhez. Mi arra törekszünk, hogy kiküszöböljük a hulladék körülötti buktatókat, és biztosítjuk, hogy termékeink második, harmadik életutat élhessenek újra felhasználható vagy újrahasznosítható alapanyagként.

Visszavásárlási és visszavételi rendszereink


Célunk, hogy ne kerüljön hulladéklerakóba, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy fenntarthatóbb megoldást kínáljunk minden Ecotile számára. Visszavásárlási és visszavételi rendszereink segítenek csökkenteni a környezeti hatásokat és a vállalkozások költségeit.

A program lényege az a környezet, amikor a csempe elérte élettartama végét. Egyszerűen elhozza a régi Ecotile padlólapokat, és mi visszavásároljuk őket újrahasznosítás céljából. Az Egyesült Királyságban gyártott termékeinkkel lehetőségünk van arra, hogy rugalmasan kezeljük az ilyen helyzeteket, és testre szabott, költséghatékony megoldásokat kínáljunk minden felhasználási helyzethez.

Ha az Ecotile-t választja, akkor jövőbiztos.

Ha eljön az idő, tudja, hogy régi padlóburkolatát valami olyanná alakíthatja, ami jól tesz vállalkozásának és a bolygónak.

- **Ingyenes gyűjtés és újrahasznosítás**
- **30m2 feletti mennyiségek esetén fizetünk Önnek**
- **Nincs korlátozás a csempék színére vagy vastagságára vonatkozóan**
- **Nincs ártalmatlanítási költség vagy gond**
- **Közös munka a hulladéklerakóba kerülés megszüntetéséért**

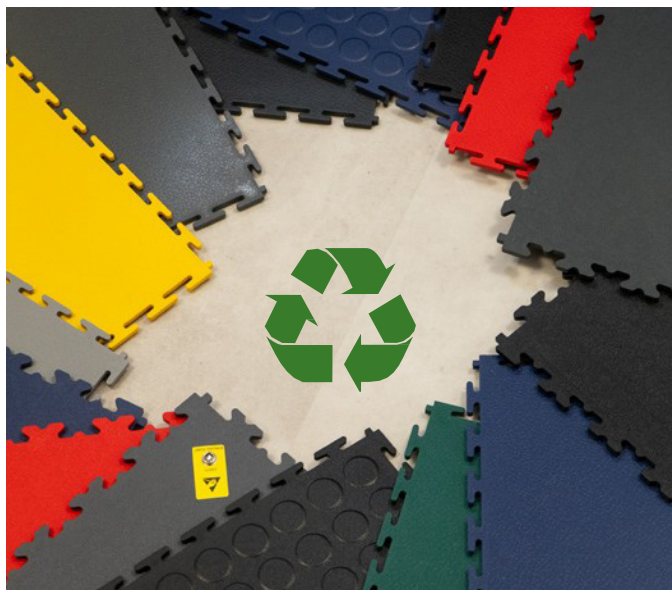

Újrahasznosított csempe kínálatunk

Ha a fenntartható padlóburkolatok közül a legjobbat szeretné, akkor újrahasznosított padlólapjaink megfelelnek a célnak. Ezek a csempék kizárólag 100%-ban újrahasznosított eredeti Ecotiles vagy a gondosan beszerzett újrahasznosított PVC-keverékekből készülnek. Garantáljuk, hogy megőrzik eredeti minőségüket, és soha nem tesz talaj benne olyan kellemetlen idegen anyagokat, amelyek veszélyeztethetnék a padlót.

RX500 újrahasznosított csempe

RX500 csempénk kiváló környezetvédelmi jellemzőkkel rendelkezik. Fekete vagy grafit színben kaphatók, R10 csúszásminősítési felületű textúrával, 7 mm vagy 10 mm közötti választék, hogy megoldják padlóburkolati igényeit. 100%-ban újrahasznosított anyagokból készülnek, megfelelnek a REACH-nek, és hozzájárulhatnak a szén-dioxid-kompenzációs vállalati céljaihoz.

R500 újrahasznosított csempe

Az R500 7 mm-es ipari padlólapok eredeti T-csuklós kialakításban készülnek, és sima felülettel vagy emelt lemezes kivitelben kaphatók. A fekete vagy grafit színű lapok választása lehetőséget nyújt különböző színű munkaterületek, közlekedőfolyosók vagy kreatív padlóburkolatok kialakítására.

Nincs kompromisszum a teljesítmény terén

Bármelyik Ecotile termékcsaládot is választja, garantáltan robusztusak, hosszú élettartamúak és az ipar számára készültek. Minden Ecotile padlólap tömör PVC-ből készül, hogy optimális védelmet nyújtson az aljzatnak és maximális szilárdságot az igényes ipari és kereskedelmi környezetekhez.

A teljes nyomon követhetőség mellett minden Ecotile termék jelentősen alacsonyabb VOC-szinttel rendelkezik, mint a gyantával padlóburkoló rendszerek vagy más padlóburkolatok, amelyek ragasztóanyagokat használnak a telepítéshez. Az Ecotile nem tartalmaz formaldehidet, és E1 osztályú minősítést visel.

Minden Ecotile padlólap:

- Alacsony VOC-szint (különösen a gyantával szemben)
- Nincs formaldehid
- E1 osztályú minősítés
- R10 csúszási besorolás
- Teljes anyagi nyomon követhetőség
- 25+ éves várható élettartam



Az Ecotile padlót tartós padlójelölésekkel teheti még hatásosabbá. Bármilyen logót vagy képet be tudunk ágyazni az Ecotile padlóba, hogy rendkívül látványos jelet vagy üzenetet hozzon létre. A logócsempék nyomathatóak vagy vízugaras CNC-vel vághatóak a tartósabb kialakítás érdekében.

Céglogó csempe

Helyezze el értékesítési üzenetét vagy logóját olyan helyre, ahol valóban észreveszik, és javítja cége arculatát és profitját.

Jelvények és jelek

Szinte bármilyen design beépíthető az Ön Ecotile padlójába.

Veszélyre figyelmeztető / padlóbiztonsági táblák:

A törvényes egészségügyi és biztonsági előírások minden vállalat számára előírják a megfelelő biztonsági és figyelmeztető jelzések feltüntetését. Képesek vagyunk a figyelmeztető táblák, tiltó táblák és kötelező táblák teljes skáláját gyártani.

Alkalmazások

- In-Shop
- Displays – Kiállítási állványok
- POS – Biztonsági veszélyek
- Bemutatóterületek – figyelmeztető jelzések
- Útmutató a tűzgátló kijáratokhoz – bemutatótermek

ecotile tartozékok

Rámpák, csökkentő csíkok és küszöbök

57.101/1 Az összekötő rámpaszakaszok az összes szabványos színben és vastagságban. További információért forduljon hozzánk.

57.100/1 A rámpa csatlakozó sarokprofiljai minden szabványos színben és vastagságban kaphatók. További információért forduljon hozzánk.

40.722 2,5 méter PVC lábazati szegélyek – sötétszürke

40.704 2 méter csökkentő rámpacsík – sötétszürke

Tisztítószer, speciális tömítőszerek és polírozók

45.900 Színeződésgátló foltmegelőző tömítőanyag – Használja a következők megelőzésére: lágyítószer-migráció gumiabroncsokból, színezékekből stb.

45.200 ESD általános célú padlótisztító

45.100 Nehéz zsírtalanító

45.750 Ecotile padlótisztító

45.600 Ecotile padlólap-eltávolító

13.232 ESD logó csempe

Kérjük, forduljon hozzánk segítségért és tanácsért a ragasztókkal, tömítőanyagokkal és lakkokkal kapcsolatban.



Támogatás minden lépésnél

Brit gyártóként rendkívül büszkék vagyunk arra a hírnevünkre, hogy kivételes termékeket szállítunk és kiváló ügyfélszolgálatot nyújtunk. Az első megkereséstől a szállítáig, a telepítéstől az utógondozásig itt vagyunk ügyfeleink számára.

A legjobb ügyfélszolgálati csapatunk páratlan tapasztalatot és szakértelmet kínál. Büszkék arra, hogy barátságosak, hozzáértők, ügyfélközpontúak és nagyon elérhetőek. Az Ecotile csapatánál biztos (és elkötelezett) kezekben van.

Projektsegítség és tanácsadás

Mindig őszinte és átlátható útmutatást adunk, hogy biztosítsuk, hogy a megfelelő megoldást kapja a padlóburkolatához.

kihívások. Technikai szakértői tanácsra van szüksége a bonyolultabb projektekhez? Gyártási és műszaki csapatunk készen áll a segítségére.

Ha nem tudja, hogyan oldja meg a padlóburkolat problémáját, és szeretne személyesen találkozni, akkor mi gondoskodunk róla. Helyszíni értékesítési csapatunk ingyenes helyszíni látogatásokat kínál, hogy segítsen kiválasztani az Ön egyedi igényeinek legmegfelelőbb megoldást.


Telepítési lehetősége az Ön számára

Professzionális szerelőcsapatunk áll rendelkezésre, akik tapasztaltak, barátságosak és hatékonyak. Ők néhány óra alatt lerakják az új Ecotile padlót, és használatra készen állnak. Mindezt úgy, hogy közben a lehető legkevesebb fennakadást okozzák az Ön működésében.

Átfogó tanácsadást kínálunk akkor is, ha Ön maga telepíti az Ecotile-t. Emellett kereskedelmi és padlóburkoló vállalkozók hálózatával dolgozunk együtt, így bárhogyan is szeretné beépíteni új padlóját, mi segítünk megtalálni a megfelelő megoldást az Ön számára.

Elérhető az egész világon

Az Ecotile padlóburkolat világszerte több ezer szervezetben került beépítésre, és a brit szabványok biztosítják ügyfeleink számára a minőség és a tartósság nyugalalmát. Teljesen akkreditált exportcsapatunk van, amely együttműködik az Institute of Exporttal és a Kereskedelmi Kamarával.

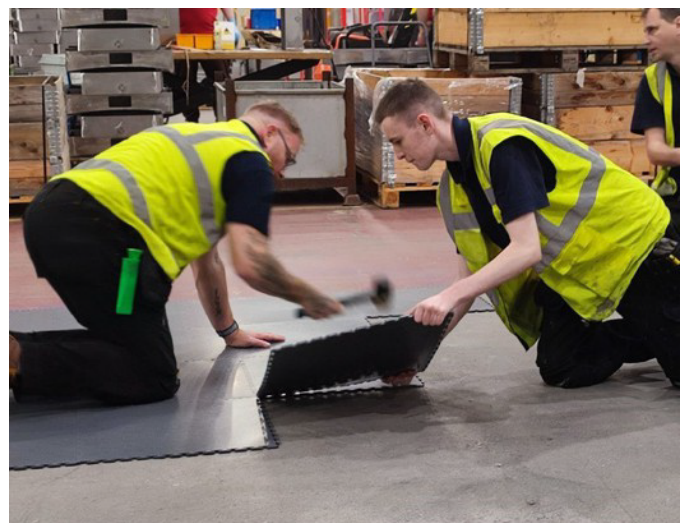

Életciklusköltség - Az Ecotile egy lazán lerakott rendszer, így sérülés vagy túlzott kopás esetén az egyes lapok kiemelhetők és kicserélhetők, ami jelentősen meghosszabbítja a padló élettartamát és csökkenti az életciklusköltséget.

Fenntarthatóság - Az Ecotile 100%-ban újrahasznosítható, élettartama végén a lapok granulálhatók és újra felhasználhatók egy új padló gyártásához. A legtöbb padlóburkolatnak csak korlátozott élettartama van a kopás vagy az épület használatjának felújítási vagy az épület megjelenésének megváltoztatására irányuló kívánsága miatt. A legtöbb hulladék padlóburkolat a hulladéklerakóban végzi, mivel a padlóra való felragasztás után nem lehet újra felhasználni. Az ecotile nemcsak újrahasznosítható, hanem a használt burkolólapoknak is komoly piaca van.

Várható élettartam - 25 év +

VOC-tartalom - A módosítókból és a nem PVC-alapú adalékanyagokból származó illékony anyagok nyomai. Jelentősen alacsonyabb VOC-szint a gyantaalapú padlóburkolati rendszerekhez vagy a hagyományos padlóburkolatok ragasztóanyagokkal történő leragasztásakor tapasztalt szintekhez képest. Az Ecotile nem tartalmaz formaldehidet, és E1 osztályú minősítést visel.

Hangnyelés - akár 46db zajscsökkentés érhető el.

Keményiség - ISO 868 szabvány - 5 mm, 7 mm és 10 mm - 89-92 Shore A.

EN 14041:2004 - Megfelel - 0,6 dinamikus súrlódási együtthatót meghaladó átlagos érték.

DIN 51130:2004 - R10 besorolás - Olyan területeken való használatra alkalmas, ahol fokozott a csúszásveszély.

Felület	EN14041:2004 - Dinamikus súrlódási együttható	DIN 51130 - A csúszásállóság meghatározása.
Emelt lemez	≥0.56	R10
Sima	≥0.67	R10

• **Tűzállósága** nem támogatja az égést, és a BS 476 szabvány szerinti vizsgálat során 1. osztályú lángterjedést ér el: 7. rész / DIN 13501: 2004 - Bfl-S1

• **Kopási kopás** - T csoport (<0,1 mm /100 fordulatszám) (EN 660-2 / EN13845).

• **Mechanikai ellenállás** - 17 N/mm² DIN 53516 szerint.

• **A hossz, a négyzetegyetesség és az egyenesség meghatározása** - BS EN 428:1993 - <0,13% / max. 0,5mm.

• **Vastagság** - BS EN 428 - 4,5-9,24 mm +/- 0,15 mm.

• **A maradék benyomódás meghatározása** BS EN 433:1994 - <0,1 mm / Méretstabilitás - BS EN 434:1994 -

Maximális méretváltozás <0,1% / Nyomószilárdság - ISO 6721-1:1994, ISO 6721-2:1994, ISO 6721-6:1996: 520 kg/cm².

• **Méretstabilitás** - BS EN 434:1994 - Maximális méretváltozás <0,1%.

• **Nyomószilárdság** - ISO 6721-1:1994, ISO 6721-2:1994, ISO 6721-6:1996: 520 kg/cm².

• **Kémiai ellenállás** - Jó ellenállás a leggyakrabban használt vegyszerekkel szemben. Az Ecotile rövid és középtávon jó ellenállást biztosít, de mint a legtöbb anyag esetében, a hosszú távú expozíció az elasztomer, a szín és a csempe stabilitásának károsodását eredményezheti. Baleset esetén javasoljuk, hogy a csempét a lehető leghamarabb tisztítsák meg, és szükség esetén emeljék ki, hogy eltávolítsák az alatta esetleg beszivárgott vegyi anyagot.

EN 13529 - Közöséges savak és gázolajok - Nem romlik / Oldószerek - Nem ellenáll tartós érintkezésnek.

• **Szántartóság / természetes fénynek való ellenállás:** EN 20105-B021 - 5 (nincs károsodás).

• **Tisztítás** - Napi takarítás - Használjon forgó súrolószáritót vagy nedves felmosást.

• **Elektromos tulajdonságok** - Ecotile standard: felületi ellenállás: 10^{11} és 10^{14} Ω / Ecotile ESD: felületi ellenállás: 3×10^6 Ω és $2,2 \times 10^4$ Ω / Földdel szembeni ellenállás : $5,7 \times 10^5$ Ω és $2,9 \times 10^4$ Ω.

• **Mechanikai ellenállás** - A vizsgálatokat a BS IEC 61340-5-1:2001 szabvány A.1. mellékletének követelményei szerint végezték. Az Ecotile ESD megfelel a BS EN 61340 5-1:2016 szabványban részletezett ajánlásoknak az elsődleges földeléshez használt padlóra vonatkozóan.

• **Forró tárgyakkal/forrasztással szembeni ellenállás** - Jó.

• **RAL-színek** - A gyártási folyamat miatt nem tudjuk garantálni a RAL-színekkel való pontos egyezést, ezért az alábbi lista csak tájékoztató jellegű: Grafitt: Fekete - RAL9017, Világosszürke - RAL7004, Sötétszürke.

- 7015, sötétkék - RAL5013, zöld - RAL6026, piros - RAL3020 - RAL3009, sárga - RAL1023.

• **Használati osztályozás** - Gyakorlati szabályzat BS 8203:2001 / EN 685 - 43. osztály.



Termékadatok

Méretek	Vastagság - Sima	Vastagság - emelt lemez
500 x 500mm	E500/7 - 6.8mm	E500/7 + AF500/7 - 7.6mm
497 x 497mm	X500/7 - 6.8mm	-
500 x 500mm	E500/10 + X500/10 - 9.53mm	-
500 x 500mm	E500/7/ESD - 6.8mm	-
497 x 497mm	X500/7/ESD + MX500/7/EED - 6,8mm	-
Tömeg/m ²	Csomagolás	
7mm	8.86kgs/m ² / Emelt lemez 9.1kgs/m ²	
csempe -	11.24kgs/m ²	
10mm		
csempe -	Csomag mérete: 10 lap dobozonként 2.5m ² dobozonként	



EN 649 - Homogén
padlóburkolatok EN 13845
ASTM F1303



JAVÍTOTT CSÚSZÁS: Fenntartható nedves csúszásállóság EN 14041: 2004 - Pass / DIN51130:2004 - R10 - Alkalmas olyan területeken való használatra, ahol a zsír, olaj, víz stb. miatt fokozott a csúszásveszély. Átlagos felületi érdesség Rz ≥37µm A csúszásállóság minden októli termék esetében biztosított a termék garantált élettartama alatt, a HSE irányelvek szigorú betartásával.



TÜZREZÁLTÓZÁS: EN 13501-1 Bfl-S1 osztály
EN ISO 9239-1 ≥8kw/m²
EN ISO 11925-2 Pass / ASTM E648 1.osztály



HU 423 JÓ



Ütésállóság
EN13329 -
549 549kg/cm²



* EN/ISO 61340/5, EN 1081,
EN1815 & EN6356
Földdel szembeni ellenállás



EN 13845 50K ciklusok EN 649 Tcsoport



Zajcsökkentés
EN 140-8 >46db



* EN/ISO 61340/5, EN 1081,
EN1815 & EN6356 -
Felületi ellenállás



A kopóréteg vastagsága EN 428 6-10mm

Megjegyzések: * az E500/ESD-re vonatkozik

Akkreditációk:



ecovadis



Ipari és kereskedelmi padlóburkolati megoldások

Fal 2001 Kft.
1083 Budapest, Baross utca 114-116.
Nyitvatartás: H-P 9-17h
+36-70/424-8985
info@csuszaszatloszalag.hu



FAL 2001. Kft.