


## **INTEGRA 16 mm sarokálló bejárati szőnyeg szőnyegbetétekkel**

Az **Integra 16 mm sarokvédő bejárati szőnyeg** ötvözi a teljesítményt és az eleganciát egyedi, egymásba illeszkedő lapjaival és nagy teljesítményű szőnyegbetéteivel. Az Integra 16 mm a legigényesebb alkalmazásokhoz is alkalmas, például bevásárlóközpontokhoz, repülőterekhez, metróállomásokhoz és szállodákhoz.

A lapok nyitott rácsos, de sarokálló szerkezetűek. Az Integra lapok megkülönböztető jellemzője a lamellák és szőnyegbetétek kombinációja, amely váltakozó zónákat hoz létre a kaparáshoz, tisztításhoz és nedvszíváshoz. A lamellák képezik a lap kaparó és tisztító részét, míg a sima szőnyegbetétek a lap nedvszívó részét.

A lap lamellái eltávolítják a homokot, a betétek szálai pedig a port és felszívják a nedvességet. A lamellák és a sima szőnyegfelületek egyenletes ritmusa az Integra egyedülálló dizájnhatását eredményezi.

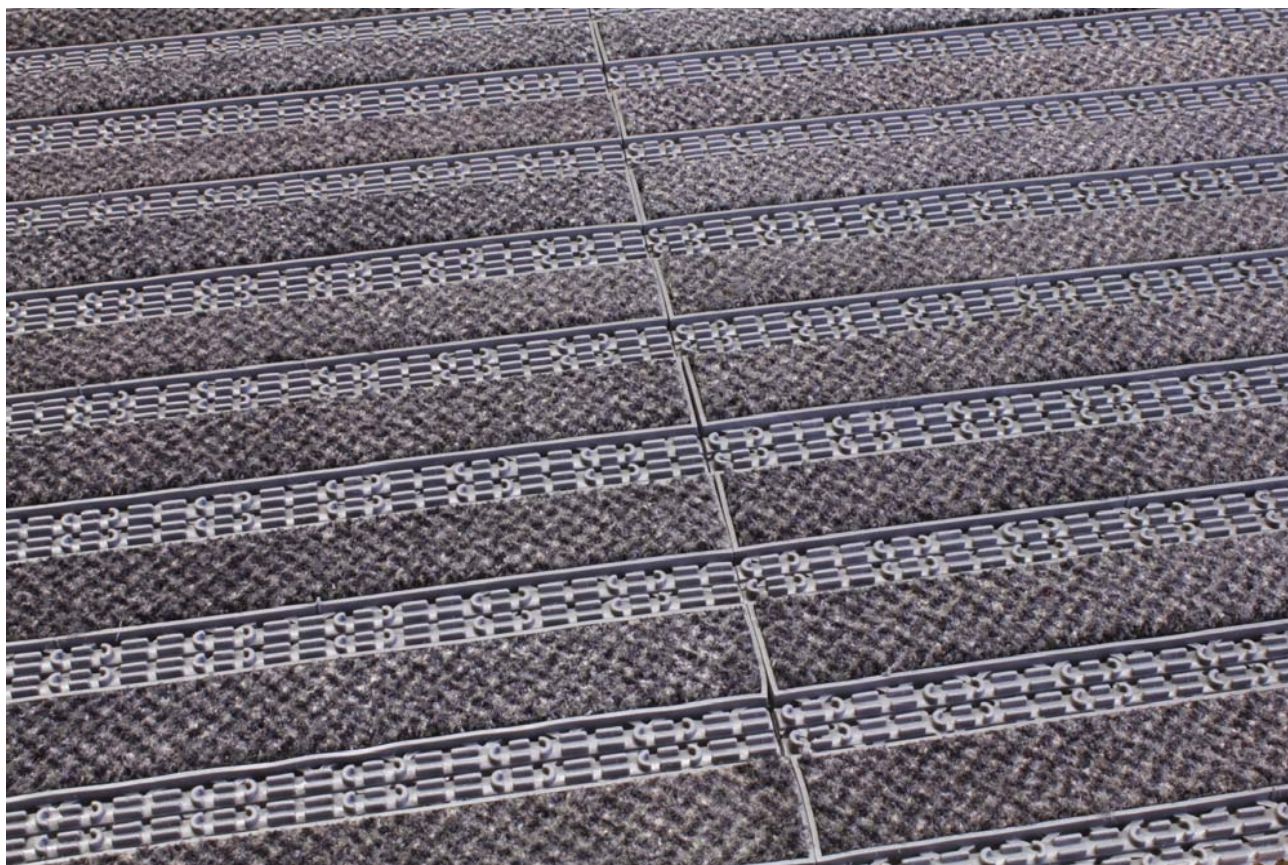

**Az Integra 16 mm-es lapok nyitott rácsos, de sarokálló szerkezetűek.**

# INTEGRA 16 mm

## Összekapcsolható moduláris lapok


Az Integra 16 mm-es lapok nagyon könnyen méretre és formára vághatók. A lapok speciális szerszámok használata nélkül, percekben belül felszerelhetők. Az egymásbálszcedő moduláris lapok segítségével bármilyen hosszúságú és szélességű bejárati szőnyeg készíthető.

## Könnyű karbantartás

Az Integra bejárati szőnyeg olcsón tisztítható porszívóval vagy leöblítéssel. Az Integra karbantartás céljából könnyen feltekerhető. A szőnyegen áteső szennyeződés egyszerűen porszívóval eltávolítható a padlóról.

## Jó vízelvezetés és csúszásmentes felület

Az Integra 16 mm csúszásgátló felületmintázattal rendelkezik és maximális vízelvezetést biztosít. A nyitott rácsos szerkezet lehetővé teszi a víz áthaladását a szőnyegen, így biztonságos és száraz felületet biztosít.

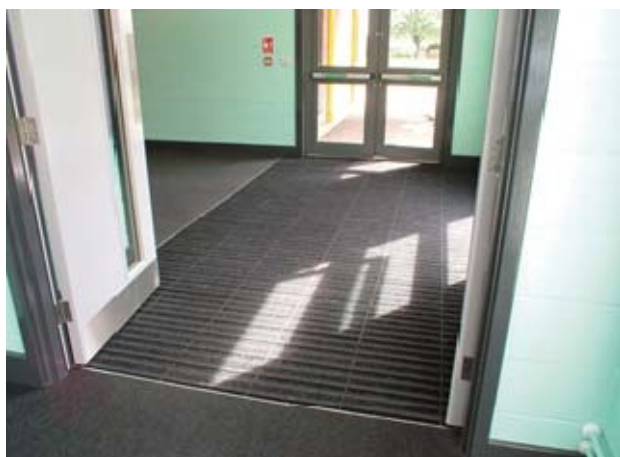

A Combo 16 mm sarokálló, egymásba illeszkedő lapok teljes mértékben kompatibilisek az Integra 16 mm szőnyeglapokkal.



A betét színei fekete és szürke.

MŰSZAKI ADATOK:	
Csempe anyaga:	UV-védett vinil. Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak és olajnak.
Csempe mérete:	400 x 140 mm
Csomagolás:	20 csempe / csomag (= 1,07 m <sup>2</sup> )
Magasság:	16 mm
Súly:	11 kg / m <sup>2</sup>
Csempe színe:	Sötét szürke, fekete
Beillesztett szál anyag:	100 % poliamid
Betét színei:	Fekete és szürke
Hőmérséklet-állóság:	-20 °C – +70 °C
Gördülési terhelés:	KfB dinamikus teszt: 300 kg kerékenként
Csúszásállóság:	DIN 51130: R11
Tűzvédelmi osztályozás:	EN 13501: Bfl - s1
Kibocsátás:	ISO 16000-9: TVOC osztály A+

