


Ibiza - uszodai szőnyeg nedves területekhez

Ibiza - a nedves területekre szánt szőnyegtekercs tökéletes minden olyan környezetben, ahol biztonság és puhaság szükséges a lábak alatt.


Az Ibiza nedves területekhez való szőnyeg tekercs nyitott rácsos és sima felülete a legjobb csúszásgátló és vízelvezető tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális választás csúszós és nedves felületekhez, például öltözőkben, úszómedencék körül, hajókon, kültéri teraszokon, bárpultok mögött és éttermi konyhai padlókon. Antibakteriális tulajdonságai védik a mezítlábakat öltözőhelyiségekben és szabadidőközpontokban.




Λάτ ΗσαΰΣτ σαθΩβΣ° ΩΣΣΦΣσ úSoOPΣúΣΞ'ΙΣα

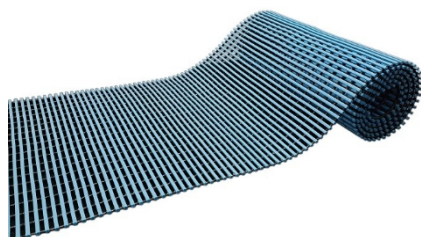


Világoskék

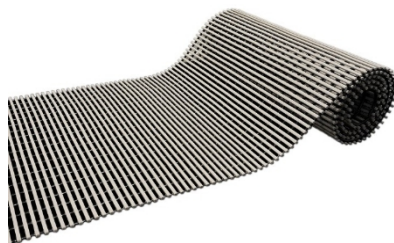

Világos bézs

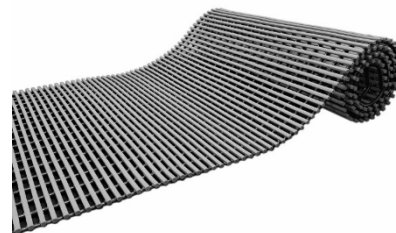


**Szürk
e**

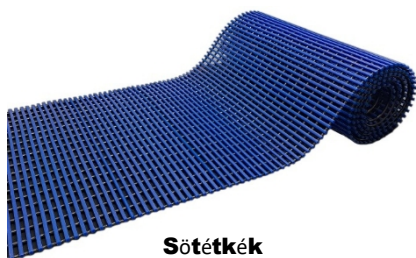

Sötétkék



Sötét bézs

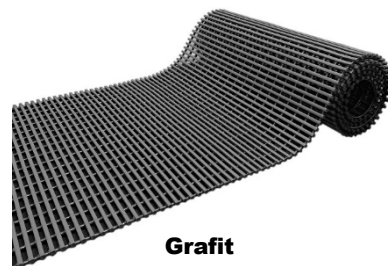

Grafit

Higiénikus

Az Ibiza szőnyeg antimikrobiális adalékanyaggal van kezelve, amely megakadályozza a penész, a gomba és a szagokat okozó baktériumok szaporodását. Az Ibiza úgy lett kialakítva, hogy megakadályozza a baktériumok kialakulását és szaporodását, valamint ellenáll a testzsíroknak és a vegyi anyagoknak.

Csúszásmentes és biztonságos felület

Az Ibiza szőnyeg kiváló vízelvezetést és kényelmet biztosít egy szőnyegben. A felület ívelt kialakítása elősegíti az azonnali vízelvezetést.

A hátlap nélküli kialakítás lehetővé teszi a víz áthatolását a szőnyegen, így biztonságos és száraz felületet biztosít.

MŰSZAKI ADATOK:

Anyag:	Antibakteriálisan kezelt, UV-álló puha vinil. 100 % újrahasznosítható.
Tekercs szélesség:	60 cm és 90 cm
Tekercs hossza:	90 cm/7 m
Magasság:	12 mm
Súly:	4,5 kg/m ²
Színek:	grafit, szürke, sötét bézs, világos bézs, világoskék, sötétkék
Hőmérséklet-állóság:	-35 °C – +70 °C
Csúszásállóság:	DIN 51097: A + B + C DIN EN 13451/15288-1: 30°
Tűzállóság:	EN 13501: Cfl - s1
Kibocsátás:	ISO 16000-9: TVOC osztály A+